

SẢN PHẨM PHỤ TRỢ HOÀN THIỆN THI CÔNG



KEO DÁN GẠCH
PREMIER


KEO CHÍT MẠCH
PRIME
EXTRA

NÊM KE
PREMIER

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XNK PRIME

Khu CN Bình Xuyên, TT. Hường Canh, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc
T: +84 211 3888 987 | F: +84 211 3888 986 | E: info@prime.vn



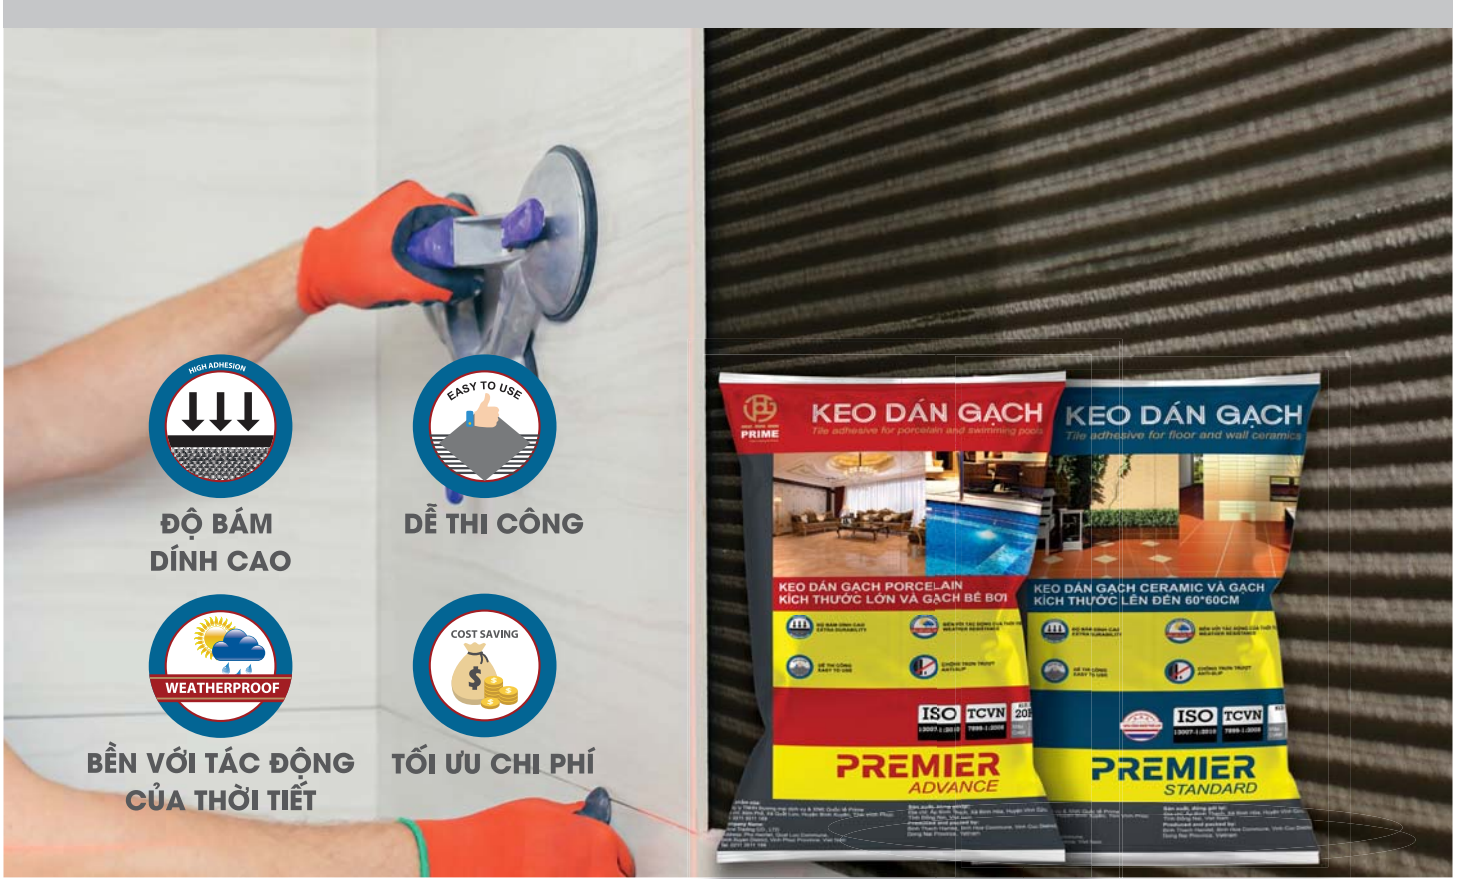

KHU VỰC KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

Loại PREMIER ADVANCE	Loại PREMIER STANDARD
Keo dán cho gạch chất liệu Ceramic và Porcelain kích thước lớn > 60x60 cm	Keo dán cho gạch chất liệu Ceramic và Porcelain kích thước trung bình và nhỏ ≤ 60x60 cm
Lưu ý: Không sử dụng keo dán gạch này cho bề mặt gỗ, nhựa đường, kim loại và thủy tinh Bề mặt dán gạch cần sạch, không dính dầu mỡ, chất bẩn Cần đảm bảo bề mặt dán gạch khô, cứng chắc và phẳng	

KHU VỰC NGOẠI THẤT



KHU VỰC NỘI THẤT



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trộn keo PREMIER và nước theo tỉ lệ 20kg keo / 5,5 - 6 lít nước. Sử dụng máy khuấy có tốc độ 1.000 vòng/phút trở lên. Khuấy cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.
- Dùng bay cạnh thẳng trát một lớp keo mỏng (khoảng 1mm) trên bề mặt thi công
- Trát một lớp keo dày hơn lên và dùng bay hình răng cưa kéo tạo rãnh theo phương ngang
- Dùng bàn xoa răng cưa loại 3mm trải lớp keo lên phía sau viên gạch.
- Dán gạch ốp, lát lên lớp keo. Dùng búa cao su gõ đều lên gạch để keo được dàn đều
- Thời gian chờ 24h



TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

3



**LẤP ĐẦY MẠCH
GIẢM THIỂU
CO NGÓT**




**NHANH KHÔ,
RÚT NGẮN
THỜI GIAN
THI CÔNG**




**KHÁNG AXIT
TỪ CHẤT TẨY RỬA
CÓ TÍNH
ĂN MÒN MẠNH**




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

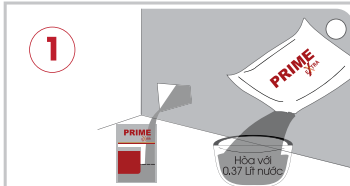


Hòa đều keo và nước và để 1-2 phút (1kg keo chít mạch không hòa quá 0.37 lít nước). Theo khối lượng 1:3 = nước : keo. Theo thể tích 1:2,5 = nước : keo hoặc đổ nước vào túi keo theo vạch đánh dấu

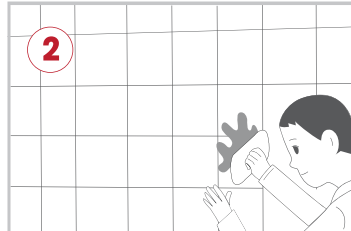

Dùng bọt biển ẩm lau rãnh gạch trước khi trát keo chít mạch

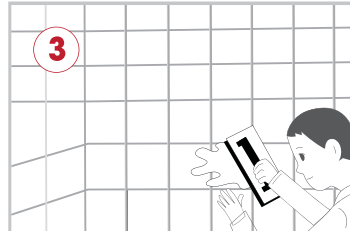

Dùng bay cao su trát keo chít mạch kín rãnh

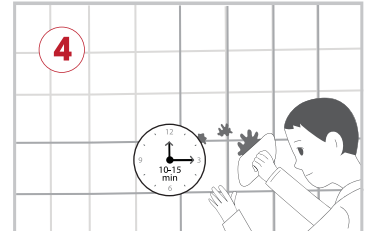

Sau khi trát keo chít mạch, để keo định hình trong 10-15 phút, sau đó lau lại bằng bọt biển ẩm trước khi keo chít mạch cứng hẳn.

ĐỊNH MỨC KEO DÁN GẠCH & KEO CHÍT MẠCH

Loại gạch	Kích thước	Keo dán gạch	Keo chít mạch
Gạch Ceramic & Porcelain kích thước nhỏ	<30x30 cm	4 kg/1 m ²	1kg/6 m ²
Gạch Ceramic kích thước trung bình	30x30 cm, 25x40 cm 40x40 cm, 50x50 cm	5 kg/1 m ²	1 kg/7 m ²
Gạch Porcelain kích thước trung bình	30x60 cm, 60x60 cm	6 kg/1 m ²	1 kg/10 m ²
Gạch Ceramic & Porcelain kích thước lớn	>60x60 cm	8 kg/1 m ²	1 kg/15 m ²

KHU VỰC KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG



Phòng khách



Phòng tắm/vệ sinh



Phòng ngủ



Phòng bếp






Ke chữ thập
1 mm / 1,5 mm / 2 mm



Ke cân bằng
1,3 mm



Nêm cân bằng


- ✓ **TẠO MẶT PHẪNG, ĐỘ ĐỒNG ĐỀU MẠCH ĐẠT CHUẨN TRONG THI CÔNG GẠCH KHỔ NHỎ ĐẾN LỚN**
- ✓ **TỐI ƯU CHI PHÍ VÀ TIẾT KIỆM THỜI GIAN THI CÔNG**
- ✓ **NÂNG CAO TÍNH THẨM MỸ VÀ ĐỘ BỀN CỦA CÔNG TRÌNH**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1 Sau khi dán gạch vào lớp keo xi măng, dùng đai ke luồn vào bên dưới viên gạch ở cả 4 cạnh.




2 Cài Nêm viên trước làm chuẩn cho viên sau. Đầu nhỏ của Nêm hướng về viên thi công sau ta dùng kim siết ke để điều chỉnh độ đồng phẳng.



3 Sau khi thi công xong, đợi khoảng 24h để keo dán gạch (vữa xi măng) khô thì tháo ke nêm ra.




4 Dùng búa cao su gõ vào đầu ke theo chiều cùng hướng mạch gạch để tháo nêm. Sau đó chít mạch như bình thường. Nêm cân bằng có thể tái sử dụng.



ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NÊM KE TRÊN M2

A(cm)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	90	100	120	B(cm)
10	200														10
15	133	89													15
20	100	67	50												20
25	80	53	40	32											25
30	100	67	50	40	44										30
35	91	61	45	36	10	37									35
40	75	50	37	30	33	30	25								40
45	67	44	33	27	30	27	22	20							45
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						50
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					60
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9				80
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			90
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8		100
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6	120



(A,B là 2 chiều kích thước của viên gạch. Ví dụ: kích thước viên gạch là: 60x60 cm thì số nêm ke cân sử dụng là 11 bộ/m²)

