



Vietnam



CROCODILE

Crocodile

Catalog sản phẩm
Crocodile


Triết lý kinh doanh của JORAKAY

"Crocodile" (Jorakay) thương hiệu sản phẩm chất lượng cao phục vụ ngành xây dựng và sửa chữa nhà ở được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH CERA C-CURE, Công ty được thành lập năm 1992 do người Thái Lan làm chủ sở hữu 100% với triết lý kinh doanh dựa trên nguyên tắc "gia đình", do đó chúng tôi mới sử dụng "Crocodile" làm biểu tượng của thương hiệu sản phẩm để thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm, yêu mến đối với gia đình. Hiện Công ty đã đổi tên thành Công ty TNHH Crocodile Corporation.

"Crocodile" (Jorakay) muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào cho mọi người về ngôi nhà kiên cố và đẹp nổi bật của mình. Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều chứa đựng tình yêu, sự quan tâm đến nhu cầu và thị hiếu của chủ nhà và chủ dự án công trình xây dựng, đặc biệt chúng tôi thấu hiểu những vấn đề trong quá trình xây dựng, từ đó tìm phương án, giải pháp giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả bằng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Crocodile, giúp bạn có được ngôi nhà hoàn mỹ nhất.

3 công nghệ của "Crocodile" (Jorakay)

1. Công nghệ lát gạch : Tiling Innovation
2. Công nghệ hóa phẩm xây dựng : Chemical Innovation
3. Công nghệ màu Crocodile : See Jorakay Innovation

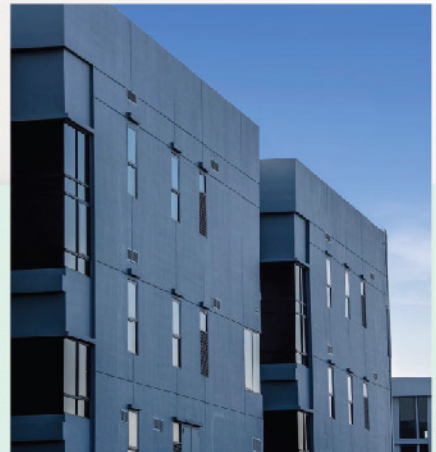

Keo Xi Măng Dán Gạch



best seller 1
In Thailand



Keo Dán Gạch Green Crocodile

Keo dán gạch chất lượng cao tiêu chuẩn Mỹ, sản phẩm được thầu thợ ưa chuộng số một tại Thái Lan

- Dùng lát gạch đá Granito kích thước lớn, có thể lát sàn, tường phù hợp với cả nội và ngoại thất
- Dùng lát gạch ceramic các loại, lát sàn và tường phù hợp với cả nội và ngoại thất
- Keo mịn, thi công nhanh và dễ dàng Sản phẩm giúp tăng chỉ số tiêu chuẩn tòa nhà màu xanh

Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.1
 Trọng lượng tịnh : 20 kg; 25 kg
 Màu : Xám

Keo Xi Măng Dán Gạch



Keo Dán Gạch Gold Crocodile

Nguyên mẫu, dán chông, không cần gỗ

- Dùng cho nhiều loại vật liệu khác nhau, thích hợp cho cả nội và ngoại thất
- Dán gạch các loại với kích thước lớn, phù hợp lát sàn và tường cả nội và ngoại thất
- Dùng để lát gạch ceramic, đá granite, đá tự nhiên, gạch thủy tinh và ván ép cả nội và ngoại thất
- Có thể dán chông lên các vật liệu như gạch, gỗ ép, thạch cao
- Bám dính chắc chắn, bền lâu, chịu được lực nén và rung động cao Sản phẩm giúp tăng chỉ số tiêu chuẩn tòa nhà màu xanh

Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.1; A 118.4;
A 118.11; A118.15
Tiêu chuẩn EU : EN 12004 C2S1E
Trọng lượng tịnh : 20 kg
Màu : Trắng, xám



Keo Dán Gạch Silver Crocodile

Keo dán gạch tiêu chuẩn cao dùng để lát chông

- Lát chông gạch cũ bên trong tòa nhà
- Dùng lát gạch đá Granito kích thước lớn cho sàn và tường, cả nội và ngoại thất
- Dùng lát đá marble, đá granite và đá tự nhiên Sản phẩm giúp tăng chỉ số tiêu chuẩn tòa nhà màu xanh

Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.1; A 118.4
Trọng lượng tịnh : 20 kg
Màu : Trắng, xám



Keo Dán Gạch Red Crocodile

Keo dán gạch chất lượng cao vượt tiêu chuẩn, tăng độ bám dính hơn

- Dùng để lát gạch ceramic và gạch đất nung trong hồ bơi
- Dùng để lát gạch đá granito kích thước lớn, lát sàn và tường cả nội và ngoại thất
- Dùng lát đá marble, đá granite và đá tự nhiên
- Sản phẩm giúp tăng chỉ số tiêu chuẩn tòa nhà màu xanh

Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.1
Trọng lượng tịnh : 20 kg; 25 kg
Màu : Trắng, xám



Keo Dán Gạch Blue Crocodile

Keo dán gạch thông thường, tự tin với chất lượng cao tiêu chuẩn Mỹ

- Dùng lát gạch đá granite kích thước tiêu chuẩn, lát sàn và tường cả nội và ngoại thất
- Dùng lát gạch ceramic các loại với kích thước khác nhau, lát sàn và tường cả nội và ngoại thất
- Đẹp mịn, thi công nhanh

Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.1
Trọng lượng tịnh : 20 kg
Màu : Xám

Keo Chà Ron



The first innovation

Keo Dán Gạch Và Chà Ron Crocodile Epoxy Plus

Chắc khỏe, chống chịu hóa chất tốt, sạch đẹp, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng

- Siêu keo dán gạch và chà ron, bám dính tốt hơn, chắc khỏe và chịu lực ma sát
- Kháng được các hóa chất và axit mạnh
- Ngăn ngừa nấm mốc đen, rong rêu và vi khuẩn bằng công nghệ **MICROBAN**
- Ngăn ngừa vi khuẩn và chất bẩn bám sâu vào mạch ron
- Chịu được áp lực nước và nhiệt độ cao 177 °C

Chiều rộng đường ron : Tường từ 2-6 mm;
sàn từ 2-12 mm
Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.3
Trọng lượng tịnh : 2 kg (2 phần)



The first innovation

Keo Chà Ron Crocodile Platinum

Keo chà ron dùng cho bể bơi, Spa, phòng xông hơi và các khu vực yêu cầu độ bền nhiệt ẩm cao; bám dính chắc chắn, chống axit và hóa chất, chịu áp lực nước tốt

- Chịu áp lực, áp suất nước và nhiệt độ cao; độ bám dính tốt
- Chống hóa chất dùng cho bể bơi
- Ngăn ngừa nấm mốc đen và rong rêu bằng công nghệ **MICROBAN**
- Đóng rắn nhanh, có thể bơm chứa nước sau khi chà ron 24 giờ
- Ngăn ngừa thải vôi trắng bằng công nghệ WCAC

Chiều rộng đường ron : 2-15 mm
Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.6 (Sanded)
A 118.7 (Sanded)
Trọng lượng tịnh : 1 kg



The first innovation



Keo Chà Ron Crocodile Turbo Plus

Đá Granito chỉ có thể dùng keo chà ron Crocodile Turbo Plus Đẹp, lấp đầy đường ron, không bị bong tróc Không là nơi trú ngụ của vi khuẩn

- Có độ linh hoạt cao, có thể lèn sâu và bám dính vào các đường ron hẹp
- Đá Granito, đá marble và granite
- Ngăn ngừa nấm mốc đen và rong rêu bằng công nghệ **MICROBAN**
- Không thấm nước với hoạt chất Hydrophobic
- Chống axit và hóa chất tốt hơn các loại keo chà ron thường
- Ngăn ngừa thải vôi trắng bằng công nghệ WCAC
- Đóng rắn nhanh, có thể sử dụng sau khi chà ron 6 giờ Sản phẩm giúp tăng chỉ số tiêu chuẩn tòa nhà màu xanh

Chiều rộng đường ron : 0,2 - 5 mm
Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.6 (Unsanded)
A 118.7 (Unsanded)
Trọng lượng tịnh : 0,5 kg



The first innovation



Keo Chà Ron Crocodile Silver Premium Plus

Sản phẩm đầu tiên chống nấm mốc đen bằng công nghệ Microban

- Đầu tiên và duy nhất chống nấm mốc đen bằng công nghệ **MICROBAN**
- Ngăn ngừa vết bẩn bám sâu vào đường ron bằng hoạt chất Hydrophobic
- Độ bám dính cao, không bong tróc và không nứt vỡ nhờ phụ gia polyme
- Đường ron đẹp, dễ vệ sinh lau dọn, độ bền cao Sản phẩm giúp tăng chỉ số tiêu chuẩn tòa nhà màu xanh

Chiều rộng đường ron : 1 - 7 mm
Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.6 (Unsanded)
ANSI A 118.7 (Unsanded)
Trọng lượng tịnh : 1 kg



Keo Chà Ron Crocodile Silver

Keo chà ron dùng cho các loại gạch thông thường Độ bền sử dụng lâu dài

- Keo mịn, đường ron đẹp, không nứt vỡ
- Không bong tróc, không co ngót
- Dễ vệ sinh lau dọn
- Độ bền sử dụng lâu dài
- Phù hợp thi công cả nội và ngoại thất

Chiều rộng đường ron : 1 - 7 mm
Tiêu chuẩn Mỹ : ANSI A 118.6 (Unsanded)
Trọng lượng tịnh : 1 kg

Sản Phẩm Trang Trí

Nẹp Gạch - Crocodile Tile Trim Plus Microban

Vật liệu sản xuất theo qui trình bền màu, màu được trộn vào trong sản phẩm

- Vật liệu chất lượng cao, có khả năng linh động và hấp thụ lực va đập lớn mà không bị vỡ
- Công nghệ Microban ngăn hình thành nấm mốc đen, vi khuẩn, ngay cả trên bề mặt phủ bóng
- Chống tia UV, bền màu, ngăn phai màu trên 10 năm, dùng cho cả nội và ngoại thất
- Tiêu chuẩn công nghệ Đức sử dụng vật liệu nhựa uPVC cao cấp, chắc khỏe
- Màu sắc đẹp nổi bật với trên 30 màu cho bạn lựa chọn

Nhóm màu thông thường



Nhóm màu Metallic



Nhóm màu vân gỗ



Loại cong nhỏ
Dài 2m, dùng với gạch Mosaic và gạch kích thước nhỏ



Loại cong trung bình
Dài 2m, dùng với gạch kích thước trung bình, dày không quá 10 cm



Loại cong lớn đặc biệt
Dài 2m, dùng với gạch lớn và lớn đặc biệt



Nẹp Gạch Nhôm - Gator Aluminium Tile Trim

Dài, dày, cứng, có màng bảo vệ chống xước

- Loại góc cong và góc cạnh
- Dài 2,1 m
- Dày 1,2 mm
- Có màng bảo vệ chống xước
- Không bị rỉ

Tông màu góc cong 9 mm



Tông màu loại góc cong 12 mm



Tông màu loại góc cạnh 9 mm



Tông màu loại góc cạnh 12 mm



Nẹp Cầu Thang -

Crocodile Stair Nosing Plus Microban

Tiếp xúc mềm mại, không trơn trượt, không cứa chân

- Công nghệ chuyên dụng cho cầu thang, vật liệu chất lượng cao
- Tiếp xúc mềm mại, không trơn trượt, không cứa chân
- Bảo vệ tốt hơn với công nghệ Microban Super Hygiene, ngăn ngừa rêu, nấm mốc đen và vi khuẩn
- Hiện đại, phong cách, có nhiều màu đẹp phù hợp với màu của ngôi nhà bạn

Tông màu




Loại 1,5 m

Loại 2 m

Loại 2,4 m

Bề mặt rộng 45 cm

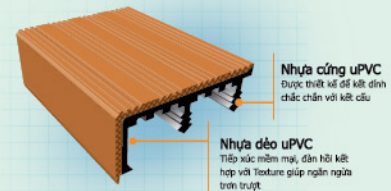

Nhựa cứng uPVC
Được trình kế để kết dính chắc chắn với kết cấu

Nhựa dẻo uPVC
Tiếp xúc mềm mại, đàn hồi kết hợp với Texture giúp ngăn ngừa trơn trượt

© Sản phẩm được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ

Dung Dịch Tẩy Rửa, Chống Trơn Trượt



Dung Dịch Chống Trơn Trượt - Crocodile Anti Slip

Chống sàn gạch trơn trượt khi có nước

- Dùng cho tất cả các loại gạch, ngoại trừ thủy tinh
- Hệ số ma sát động tiêu chuẩn DCOF trên 0,42, tương đồng với loại gạch nhám R11 trở lên
- Không tồn đọng hóa chất độc hại, không tích trữ mầm bệnh
- Làm vệ sinh sàn như thường nhật

Tỷ lệ sử dụng : 500 ml / 10 m²

Trọng lượng tịnh : 0.5 lít; 3 lít; 10 lít; 20 lít



Chất Tẩy Xi Măng - Crocodile Cement Remover

Tẩy vôi vữa, xi măng, keo chà ron sau khi lát gạch

- Dùng được với vật liệu gạch các loại
- Chất tẩy sẽ làm phản ứng hóa học để tẩy xi măng một cách dễ dàng
- Không phá hủy bề mặt gạch

Tỷ lệ sử dụng : 500 ml / 4 m²

Trọng lượng tịnh : 0.5 lít; 3 lít; 10 lít; 20 lít


Thiết Bị Và Dụng Cụ Thi Công Lát Gạch

Dụng Cụ Căn Chỉnh Hàng Gạch - Crocodile Tile Spacers

Dụng cụ căn chỉnh hàng gạch, gạch lát đẹp, các rãnh ron bằng nhau

Kích thước rãnh ron

- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 10 mm

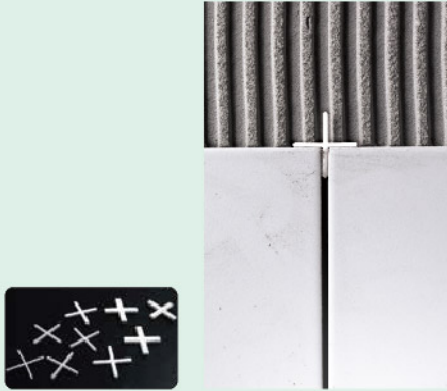

Bay Da Năng - Crocodile Plastic & Rubber Trowel

Dùng để sửa chữa gạch bị bong tróc, dùng thi công lát gạch và chà ron

Kích thước

- 7,5 x 13 mm



Bộ Dụng Cụ Căn Chỉnh Độ Cao Gạch Lát Sàn Và Tường - Crocodile Tile Leveling System

Giúp căn chỉnh độ cao gạch lát sao cho bằng phẳng để việc thi công lát gạch đạt tiêu chuẩn

Kích thước dây căn chỉnh độ cao

- Đối với gạch dày 3-12 mm, rãnh ron 2 mm
- Đối với gạch dày 3-12 mm, rãnh ron 1,5 mm
- Đối với gạch dày 13-24 mm, rãnh ron 1 mm
- Đối với gạch dày 3-12 mm, rãnh ron 1,5 mm



Ke Nhựa Cân Bằng Lát Gạch (1 túi = 100 chiếc)

- Kích thước tiêu chuẩn, có thể dùng cho các kích thước khác nhau



Nệm Chỉnh Độ Cao, Có 3 Kích Thước (1 túi = 100 chiếc)

- Dùng cho gạch Ceramic và granito
- Dùng cho granito - đá hoa cương
- Kích thước rãnh 1,5 mm
- Kích thước rãnh 2 mm
- Kích thước rãnh 1,5 mm

Sản Phẩm Chống Thấm



The first innovation


Vật Liệu Chống Thấm Crocodile Flex Shield

Xi măng chống thấm, vật liệu duy nhất chống thấm mọi nơi trong ngôi nhà

- Xi măng chống thấm có độ bám dính và đàn hồi cao (chỉ có 1 thành phần)
- Có thể sử dụng ngoài trời, chống tia UV và sự thay đổi của thời tiết
- Chống thấm và bảo vệ sân thượng, ban công, nhà tắm, hồ bơi, vườn trên sân thượng hay những công trình chứa nước khác
- Độ đàn hồi cao, trám được vết nứt bề mặt không quá 0.75 mm
- Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước, an toàn và không chứa hóa chất
- Có thể lát chống lên gạch cũ bị thấm nước trước khi lát gạch mới
- Độ bám dính cao hơn 2 Mpa


Tỷ lệ sử dụng : 1-1,5 kg / m² / quét 2 lượt
Trọng lượng tịnh : 1 kg; 4 kg; 20 kg

Ảnh thí nghiệm hiệu quả của xi măng chống thấm đàn hồi cao Crocodile Flex Shield

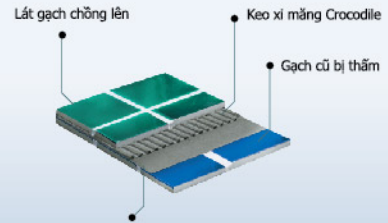

Trải lớp xi măng Crocodile Flex Shield chống lên lớp gạch cũ bị thấm để chống thấm một cách hiệu quả với độ bám dính cao

Quét xi măng Crocodile Flex Shield trên miếng bọt biển cho hiệu quả chống thấm tốt, lấp đầy các lỗ với độ đàn hồi cao



Quét xi măng Crocodile Flex Shield lên hộp giấy, đổ nước nuôi cá đã chứng minh hiệu quả chống thấm tốt và an toàn



Vật Liệu Chống Thấm - Crocodile Ecoshield

Xi măng chống thấm một thành phần

- Tiện lợi, dễ dàng thi công, chỉ cần trộn với nước
- Không có mùi nồng hắc, không hóa chất độc hại
- Độ bám dính cao, thích hợp với sàn và tường trước khi ốp, lát gạch

Tỷ lệ sử dụng : 1,4 - 1,5 kg / m² / 2 lượt
Trọng lượng tịnh : 4 kg; 20 kg



Vật Liệu Chống Thấm - Crocodile Roof Shield

Acrylic vật liệu chống thấm dạng lỏng chất lượng cao

- Chống thấm tốt, phù hợp với nhiều khu vực như mái nhà, sân thượng, tường
- Độ đàn hồi cao, độ giãn dài lên đến 500% giúp lấp đầy các vết nứt
- Acrylic cao cấp, giúp chống nước đọng tốt hơn các loại Acrylic thông thường
- Độ bám dính tốt trên hầu hết các loại bề mặt như bê tông, vữa xi măng, mái lợp sóng và kim loại

Tỷ lệ sử dụng : 1 kg / m² / quét 2 lượt
Trọng lượng tịnh : 1 kg; 4 kg; 20 kg
Màu : Trắng, xám đậm, xám (chống nóng tốt).



Vật Liệu Chống Thấm - Crocodile Flex 2K

Xi măng chống thấm bộ 2 sản phẩm

- Xi măng chống thấm bộ 2 sản phẩm
- Dùng cho nhà vệ sinh, nhà bếp và ban công
- Độ đàn hồi cao, linh hoạt cao, bịt kín vết nứt không quá 1.3 mm
- Chịu được áp suất nước cao

Tỷ lệ sử dụng : 2-2,5 kg / m² / quét 2 lượt
Trọng lượng tịnh : 23 kg / bộ (xi măng trộn 18 kg và nhựa dẻo 5 lít)



Vật Liệu Chống Thấm - Crocodile Elastic Shield

Polyurethane vật liệu chống thấm đàn hồi, chống chịu với mọi điều kiện thời tiết, lấp đầy vết nứt

- Độ đàn hồi cao, lấp đầy các vết nứt
- Phù hợp với khu vực ban công, sân thượng, tường và khu vực có nước đọng
- Chống nắng, chống mưa và chống tia UV
- Bề mặt phẳng và kháng mài mòn cao

Tỷ lệ sử dụng : 1-1,4 kg / m² / quét 2 lượt
Trọng lượng tịnh : 25 kg
Màu : Trắng, xám



Vật Liệu Chống Thấm - Crocodile Super Shield

Xi măng chống thấm kết tinh, chống thấm cả nội và ngoại thất

- Tinh thể kết tinh thấm sâu và bịt kín các lỗ rỗng trên bề mặt bê tông
- Chống thấm hiệu quả từ 2 mặt, tiếp xúc và không tiếp xúc với nước, khả năng chịu áp lực nước lên đến 7 bar
- Chống hóa chất và axit ăn mòn
- An toàn và không độc hại

Tỷ lệ sử dụng : 1-1,5 kg / m² / quét 2 lượt
Trọng lượng tịnh : 5 kg; 25 kg



Vật Liệu Chống Thấm - Crocodile Plug

Xi măng dùng chống thấm khu vực bị rì, chảy nước, đóng rắn nhanh

- Dễ thi công, chỉ cần pha với nước và trám vào chỗ rỉ nước để ngăn nước chảy
- Đóng rắn nhanh trong vòng 30 giây đến 3 phút sau khi trộn
- Không co ngót, độ bám dính và lực ép cao, có thể dùng kết hợp với các loại cốt thép, kết cấu tòa nhà
- Có thể sử dụng ở nhiệt độ dưới 0°C.

Trọng lượng tịnh : 1 kg; 4 kg; 5 kg

Sản Phẩm Kết Cấu



Vữa Rót Không Co Ngót - Crocodile GP Grout

Chắc khỏe, chịu lực ép lớn, độ chảy cao, tiết kiệm dùng cho hoạt động sửa chữa thông thường

- Sử dụng làm vữa rót thông thường cho bê tông đúc sẵn, dầm, panel...
- Sử dụng cốt liệu mịn, giảm phân tầng và tách nước
- Không có nước rỉ ra trên bề mặt bê tông
- Khô nhanh
- Cường độ nén cao > 700 ksc

Tỷ lệ sử dụng : 91 túi (20 kg) / m³
Trọng lượng tịnh : 20 kg

Vữa Rót Không Co Ngót - Crocodile CG Grout

Vữa chảy sâu bên trong, lấp đầy các khe hở, lỗ rỗng hẹp trên sàn và tường Precast

- Lấp đầy các khe hở trên bề mặt sàn, tường bê tông hoặc sàn và tường Precast
- Cường độ nén cao > 600 ksc
- Chảy qua khe hở hẹp tốt

Tỷ lệ sử dụng : 73 túi (25 kg) / m³
Trọng lượng tịnh : 25 kg

Vữa Sửa Chữa - Crocodile Repair Mortar

Vữa sửa chữa đa dụng

- Sửa chữa các kết cấu bê tông hư hại như sàn, tường, cột và xà ngang
- Có thể thi công với độ dày từ 3-40 mm
- Độ bám dính cao, có thể thi công trên mặt phẳng thẳng đứng và phía trên đầu
- Cường độ nén cao trên 500 ksc

Tỷ lệ sử dụng : Khe hở kích thước 1x1 cm 1 kg được 5 m
Trọng lượng tịnh : 5 kg; 20 kg

Vật Liệu Sửa Chữa Và Cấy Thép - Crocodile Epoxy Seal

Bám dính cao dùng thi công kết cấu và sửa chữa

- Giúp cốt thép các loại, gỗ, bê tông, đá kết dính chắc chắn
- Dễ sử dụng chỉ cần trộn 2 thành phần với nhau
- Dùng để sửa chữa và lát gạch dưới nước mà không cần hút hết nước
- Pha trộn và cho vào lọ dùng cho khu vực phía trên đầu, không bị chảy ngược

Trọng lượng tịnh : 1 kg / bộ; 2 kg / bộ



Phụ Gia Cho Vữa - Crocodile Acrylic Bondcrete

Kết dính vữa cũ - mới, chất lượng cao, tăng độ bám dính

- Dùng kết dính giữa bê tông cũ và mới
- Pha trộn với xi măng để tăng độ bám dính, tăng độ chịu va đập và mài mòn, kháng hóa chất và axit
- Dùng lót sàn trước khi đổ vữa để tăng độ cao
- Pha trộn với xi măng để trám sửa chữa, tăng độ chịu lực ép, phù hợp với công việc trám sửa chữa

Tỷ lệ sử dụng : Trường hợp pha trộn 7,5 lít / xi măng 1 túi (50 kg) Xịt 1 lít / 3 m²
Trọng lượng tịnh : 1 lít; 5 lít; 20 lít

Vữa Sửa Chữa Kết Cấu - Crocodile Acrylic Patch

Sửa chữa kết cấu có độ dày trên 13 mm

- Trám vết nứt, khe hở từ 13-50 mm
- Dùng sửa chữa kết cấu như: Sàn, tường, cột, trần và xà ngang
- Có chứa thành phần Polymer Modified giúp tăng độ chắc chắn, đồng cứng nhanh, bề mặt khỏe
- Cường độ nén cao hơn 400 ksc
- Có thể pha trộn với đá dăm để trám khe hở kích thước lớn trên 50 mm

Tỷ lệ sử dụng : Khe hở kích thước 1x1 cm 1 kg được 5 m
Trọng lượng tịnh : 1 kg; 20 kg

Phụ Gia Xây Dựng



Phụ Gia Chống Thẩm - Crocodile Admix Proof

Giảm lỗ rỗng, chống rỉ nước, ngăn ngừa vữa xi măng bị nứt

- Giảm lượng nước sử dụng, tăng độ nén chặt cho vữa bê tông
- Tăng hiệu quả chống thấm cho bê tông
- Phủ kín các lỗ rỗng trên bề mặt bê tông, tăng độ chống thấm
- Ngăn ngừa vữa xi măng bị nứt
- Không chứa thành phần Clo, không ảnh hưởng đến cốt thép

Tỷ lệ sử dụng : 200 - 250 ml / 1 bao xi măng (50 kg)
Trọng lượng tịnh : 1 lít; 5 lít; 20 lít; 200 lít

Phụ Gia Bảo Dưỡng Bê Tông - Crocodile Admix Cure

Giúp bê tông chắc khỏe, giảm nứt và không đổ bụi

- Dạng Sodium Silicate giúp quá trình thủy hóa xi măng hiệu quả hơn, bảo dưỡng bề mặt bê tông chắc khỏe, không co ngót và không nứt do bị mất nước
- Tăng độ cứng cho bề mặt và ngăn đổ bụi
- Tiết kiệm thời gian và nhân lực nếu sử dụng dạng xịt
- Có thể sơn và trát vữa ngay sau khi đổ bê tông

Tỷ lệ sử dụng : 1 lít / 6 - 8 m²
Trọng lượng tịnh : 20 lít; 200 lít

Sản Phẩm Thi Công Sàn



The first innovation

Chỉnh độ cao mỏng 1-40 mm



Vữa Phủ Bề Mặt Lớp Mỏng - Crocodile Floor Smooth Patch

Làm phẳng bề mặt với lớp mỏng

- Phù hợp với công việc sửa chữa bề mặt có độ dày mỏng từ 1-2mm, khu vực sàn nhà kho, sân để xe, sân thượng, khu vực dốc, cầu thang bộ, đường lưu thông
- Có thể sửa chữa bề mặt tại khu vực dốc mà vữa không bị chảy xệ
- Độ bám dính cao, khả năng bám dính vào bề mặt cũ tốt
- Bề mặt cứng hơn chịu lực mài mòn cao, sau thi công không cần phải che bảo vệ, phù hợp với khu vực có sự lưu thông
- Khả năng đông cứng nhanh, trong vòng 24 giờ có thể sử dụng (khu vực giao thông nhẹ) và 48 giờ (khu vực giao thông đông đúc)

Tỷ lệ sử dụng : 1,5 kg / m²
(độ dày 1mm)
Trọng lượng tịnh : 5 kg; 20 kg

Vật Liệu Làm Cứng Sàn - Crocodile Floor Hardener

Phủ và bám dính bề mặt tốt, giúp bề mặt chắc khỏe và bền lâu

- Dùng để phủ lên sàn bê tông mới, tạo độ cứng và độ bền cao trong suốt quá trình sử dụng
- Chịu được tải trọng lớn, bề mặt phẳng không đổ bụi và bong tróc, phù hợp với khu vực nhà máy, nhà kho
- Chịu lực mài mòn cao hơn bê tông thông thường gấp 300%

Tỷ lệ sử dụng : 2-5 kg / m²
Trọng lượng tịnh : 20 kg
Màu : Xám, xanh đậm, xanh nhạt, xanh lá chuối non, nâu

Vữa Tự San Phẳng Lớp Mỏng - Crocodile Self Levelling

Vữa tự san phẳng điều chỉnh độ dày bề mặt

- Tự san phẳng bề mặt, không cần dùng bay
- Có thành phần Polymer giúp tăng độ bám dính với sàn cũ
- Bề mặt cứng, không đổ bụi và bong tróc, không co ngót, đông cứng nhanh
- Điều chỉnh độ dày sàn để lát gạch và sàn gỗ công nghiệp
- Sử dụng với khu vực khẩn cấp, cần sử dụng nhanh (ít hơn 4 giờ)

Tỷ lệ sử dụng : 1,7 kg / m²
(độ dày 1 mm)
Trọng lượng tịnh : 20 kg

Vật Liệu Lót Cho Vữa Tự San Phẳng - Crocodile Primer S

Lót sàn tăng độ bám dính cho vữa, tăng độ cao, bề mặt phẳng mịn

- Dùng lót sàn trước khi đổ vữa xi măng, ngăn ngừa xuất hiện bong bóng trên bề mặt bê tông
- Tăng độ bám dính với bề mặt bê tông cũ

Tỷ lệ sử dụng : 1 lít / 8-10 m²
Trọng lượng tịnh : 3,75 lít

Sản Phẩm Thi Công Tường



Tô mỏng 0,3-3 mm



Vật Liệu Trát Tường - Crocodile Skim Coat Smooth

Trát tường phẳng mịn, không đổ bụi và bong tróc, đẹp như tranh vẽ

- Trát lớp vữa mỏng 0,3-3 mm / lớp để bề mặt phẳng mịn và đẹp như tranh vẽ
- Bao phủ các vết nứt, các lỗ hổng và bề mặt không bằng phẳng
- Tăng cường độ chắc và bền cho bề mặt, không đổ bụi
- Ngăn ngừa vết ố, giảm lượng sơn tiêu thụ khi sơn tường
- Phù hợp thi công cả nội và ngoại thất

Tỷ lệ sử dụng : 1,25 kg / m²
(đầy 1mm)
Trọng lượng tịnh : 5 kg; 20 kg; 25 kg
Màu : Trắng, xám

Vữa Sửa Chữa - Crocodile Wall Joint Mortar

Vữa trám vết nứt, khe hở, độ bám dính cao phù hợp với tường bê tông

- TDùng kết dính và trám khe hở trên tường bê tông nhẹ
- Độ bám dính cao, không co ngót, giúp tăng độ cứng cho tường
- Ngăn ngừa hình thành vết nứt tại khu vực tiếp nối giữa các viên gạch bê tông

Tỷ lệ sử dụng : 20 kg liên kết tường được 7 - 9 m²
Trọng lượng tịnh : 20 kg

Xi Măng Màu



Xi Măng Màu Crocodile Color Cement

Xi măng màu dùng để sơn phủ bề mặt

- Tạo tính thẩm mỹ cho bề mặt với trên 10 phong cách khác nhau
- Cho phép bề mặt thoát hơi nước, không bong tróc do tường ẩm
- Không mùi nồng khó chịu của hóa chất độc hại: Non VOCs Không chứa chất gây ung thư: Non Formaldehyde
- Độ bền cao (bám chắc và không bong tróc)
- Không cần dùng sơn lót (đối với tường mới trát)
- Che phủ các vết nứt nhỏ
- Ngăn ngừa nấm mốc đen và rong rêu

Vật Liệu Trám Khe Và Kết Dính



Bê tông

Vật Liệu Trám Khe - Crocodile Poly U Seal

Trám khe bê tông, khô nhanh, có thể sơn được

- Trám khe gạch bê tông Block, tường gạch trát vữa xi măng, tường các loại, tấm thạch cao, nhựa uPVC
- Độ đàn hồi cao
- Chống nắng, chống nước, dùng cho cả nội và ngoại thất, có thể sơn được

Tỷ lệ sử dụng : Kích thước khe hở 1x1 cm,
1 lọ 310 ml được 3 m
Trọng lượng tịnh : 310 ml
Màu : Trắng, xám



Keo Dán Xây Dựng - Crocodile Adhesive Nail

Keo dán công thức mới, bám dính cao trên các bề mặt

- Độ bám dính cao trên tất cả các bề mặt như: Gỗ, đá, bê tông, gạch, kính, xốp
- Keo dán công thức Solvent, khô nhanh và bám dính cao
- Chịu nhiệt độ cao và chống tia UV tốt
- Không ăn mòn xốp, có thể dán cho kính, thủy tinh

Trọng lượng tịnh : 300 ml
Màu : Nâu nhạt



Kính, hủ tinh

Vật Liệu Trám Khe - Crocodile Silicone Seal

Trám khe cửa kính, chống tia UV và chống nước

- Dùng để trám khe trên các vật liệu kính, nhôm, gỗ, nhựa...
- Khô nhanh, độ đàn hồi và bám dính cao
- Chống tia UV, chống nóng và hóa chất tẩy rửa

Tỷ lệ sử dụng : Khe hở kích thước 1x1 cm
dùng được 2,8 m
Trọng lượng tịnh : 280 ml
Màu : Trong suốt, trắng, đen



Thiết bị vệ sinh

Vật Liệu Trám Khe - Crocodile Silicone Seal N Plus

Trám khe thiết bị vệ sinh, chống nấm mốc, không mùi

- Trám khe cho các thiết bị vệ sinh, cửa kính ngăn phòng vệ sinh, đá tự nhiên, kim loại
- 100% Silicon trung tính, không axit, phù hợp với vật liệu nhạy cảm với axit như đồng, nhôm, đồng thau, sắt
- Có chất chống nấm mốc, sử dụng tốt đối với thiết bị vệ sinh
- Khô nhanh, độ đàn hồi và bám dính cao
- Chống tia UV, chịu nhiệt độ và hóa chất tốt

Tỷ lệ sử dụng : Kích thước khe hở 1x1 cm,
1 tuýt được 2,8 m
Trọng lượng tịnh : 280 ml
Màu : Trắng, trong suốt




Lỗ, khe hở

Bọt Xốp Trương Nở - Crocodile PU Foam

Dạng xịt dùng trám và bịt khe hở, độ trương nở gấp 5 lần, bọt xốp chắc chắn không co ngót

- Trương nở gấp 3-5 lần giúp bịt khe hở tốt hơn
- Tăng độ bám dính, có thể dùng với nhiều loại vật liệu khác nhau như: Xi măng, bê tông, gỗ, kính, nhựa
- Không thải khí gây hại cho tầng ozon
- Bọt xốp sau khi khô cứng có thể trang trí bề mặt và sơn màu

Trọng lượng tịnh : 500 ml
Màu : Vàng nhạt

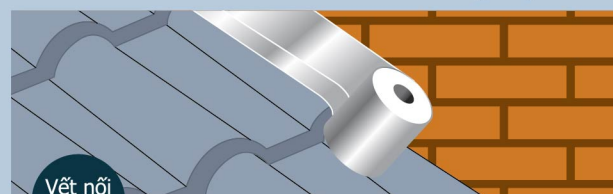

Vết nối mái nhà

Băng Dán Chống Thấm - Crocodile Tape Seal

Phủ kín tuyệt đối khe hở, chống thấm và ngăn ngừa tia UV




- Băng dán chống thấm gốc cao su nhân tạo cao cấp, che phủ bề mặt bằng bề mặt nhôm có tác dụng phản bức xạ nhiệt
- Bịt kín khe hở giữa các lớp mái ngói hoặc khe hở lớn hơn 5cm
- Độ bám dính cao, chịu nhiệt độ cao hơn 120 độ C
- Chống tia UV và có thể sơn chồng lên được
- Sau khi bóc ra có thể dán lại

Kích thước : rộng 10 cm x dài 3 m;
rộng 28 cm x dài 3 m;
rộng 28 cm x dài 10 m





Innovation for Your Family's Happiness

 +66 (0) 2720 1112  Crocodile Vietnam - Keo Cá Sấu  www.jorakayvietnam.com

10 Krungthepkreetha Road, Tab Chang Subdistrict, Sapan Sung District, Bangkok,10250, Thailand



U.S.A. Standard from
the Crocodile Family

Jorakay Corporation Co., Ltd.